



GRUUBE

Patricia Urquiola, 2024

Lo spirito degli anni Settanta, la rivoluzione culturale che in quell'epoca si traduce in arredi dall'approccio più informale, ispirano Gruuve, sistema che cattura l'anima anticonformista dell'epoca e le dà la forma di un divano a composizione libera.

Le linee fluide dei quattro moduli della collezione sono pensate per trasmettere un senso di dinamicità alla casa e garantire una decisa flessibilità compositiva.



GRUOVE

Patricia Urquiola, 2024

MOROSO^M

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Basamento in Polimex® e imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata. Foderina in poliестere.

ALTEZZA SEDUTA



Seduta frontale 41 cm. Seduta schienale: 55 cm.

RIVESTIMENTO

La collezione Gruuve è sfoderabile. Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 7-9.

POLIMEX®

È un materiale composito per strutture portanti di mobili imbottiti costituito principalmente da polistirene espanso e, in percentuali minori, da poliuretani strutturali che conferiscono la resistenza strutturale. Risulta più leggero rispetto a manufatti analoghi realizzati con sistemi tradizionali e richiede minori quantità di imbottitura o schiumatura per la realizzazione del prodotto finito, con minor consumo di materiale. È certificato in classe 1-IM.

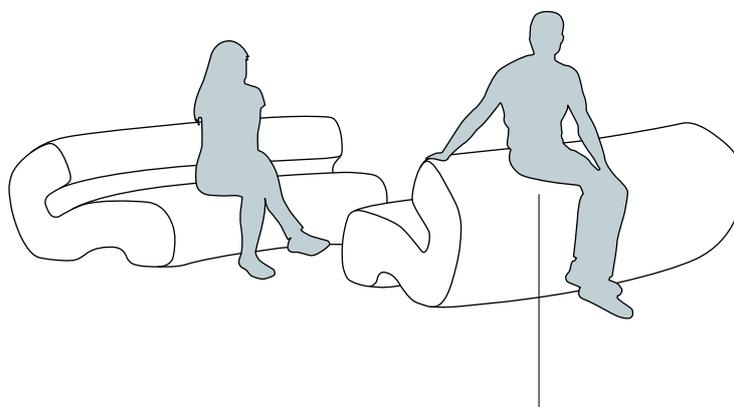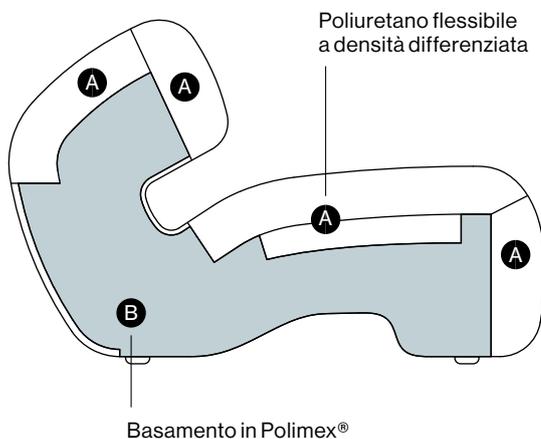


Lo schienale del divano può essere utilizzato come una comoda panca

Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.


INFORMAZIONI TECNICHE

GR10EG


Divano 240 angolo aperto

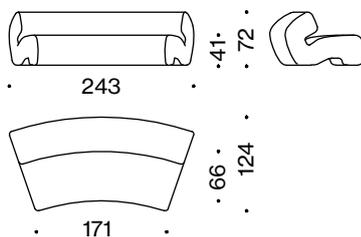**GR10EH**


Divano 300 angolo aperto

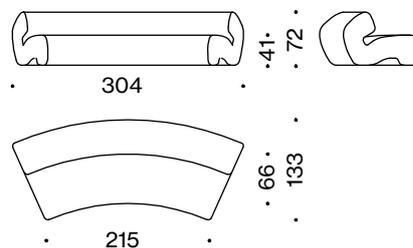**GR10EI**


Divano 240 angolo chiuso

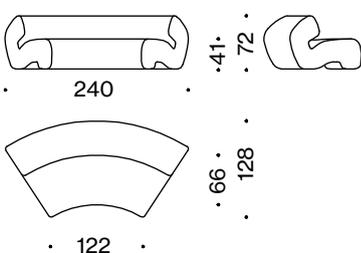**GR10EJ**


Divano 300 angolo chiuso

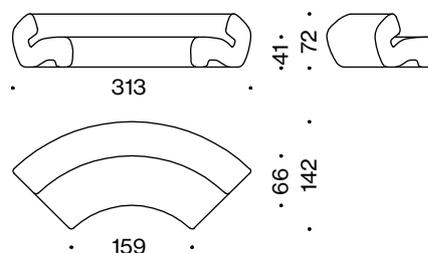**GR10EK**


Elemento lineare 180

**GR10EL**

Angolo convesso grande

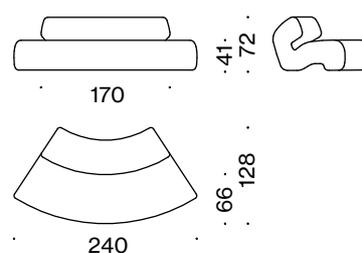**GR10EM**

Angolo convesso piccolo




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE


OEG + OEI + OEI

(L) 495 x (P) 280 (A) 280 cm

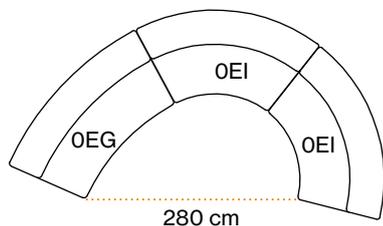


OEG + OEG + OEI

(L) 585 x (P) 230 (A) 380 cm

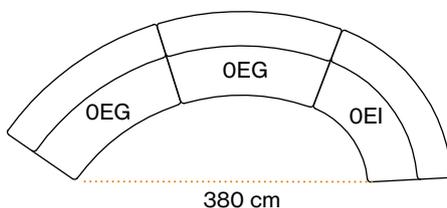


OEG + OEG + OEI + OEI

(L) 590 x (P) 380 (A) 340 cm

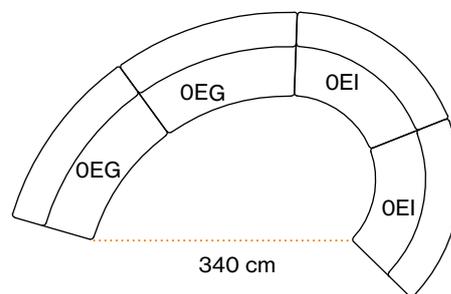


OEH + OEI + OEI

(L) 520 x (P) 310 (A) 290 cm

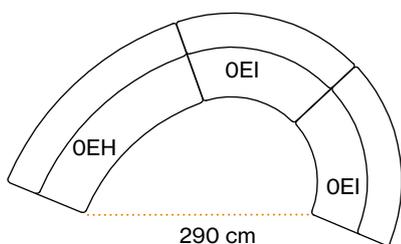


OEH + OEJ + OEI

(L) 520 x (P) 360 (A) 270 cm

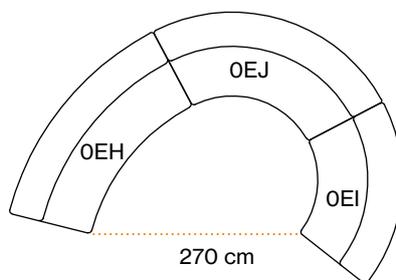


OEH + OEJ + OEJ

(L) 510 x (P) 405 (A) 240 cm

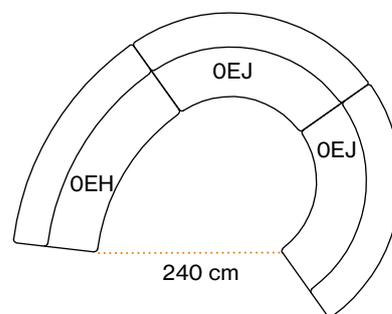


OEI + OEI + OEI

(L) 445 x (P) 265 (A) 220 cm




OEI + OEI + OEI + OEI

(L) 445 x (P) 375 (A) 160 cm




OEI + OEJ + OEI

(L) 450 x (P) 305 (A) 210 cm




OEJ + OEJ

(L) 450 x (P) 225 (A) 220 cm




OEJ + OEJ + OEJ

(L) 450 x (P) 380 (A) 160 cm



OEI + OEJ + OEJ + OEI

(L) 450 x (P) 430 (A) 90 cm




» (L) lunghezza, (P) profondità, (A) apertura

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE


OEM + OEM + OEL + OEM + OEM

(L) 450 x (P) 345 (A) 185 cm




OEL + OEL + OEL

(L) 445 x (P) 260 (A) 220 cm




OEI + OEK + OEI

(L) 585 x (P) 180 cm

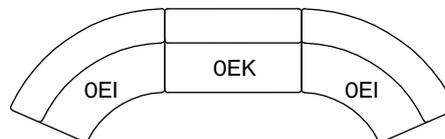


OEM + OEH

(L) 435 x (P) 140 cm




OEM + OEI + OEH

(L) 545 x (P) 245 cm

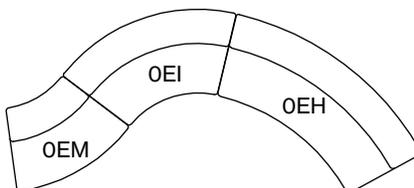


OEL + OEL + OEI + OEI

(L) 675 x (P) 245 cm

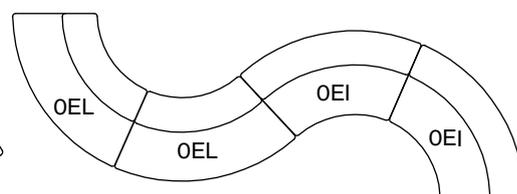


OEH + OEJ + OEK + OEL + OEM + OEM + OEM + OEG

(L) 630 x (P) 935 cm

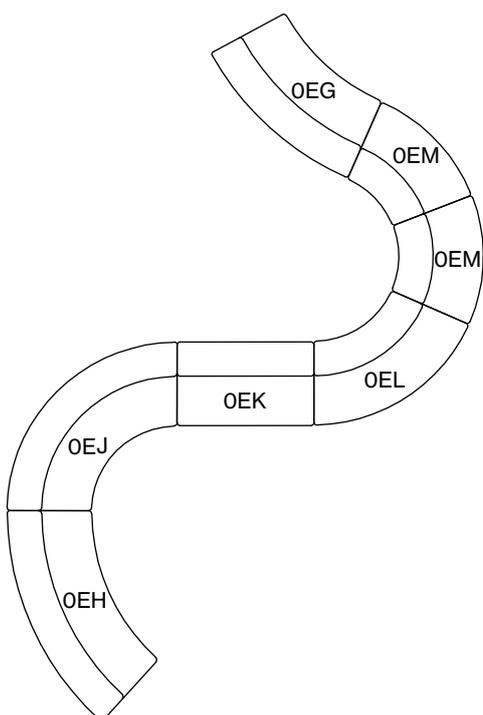

OEH + OEK + OEL + OEL + OEL + OEH + OEM

(L) 680 x (P) 560 cm

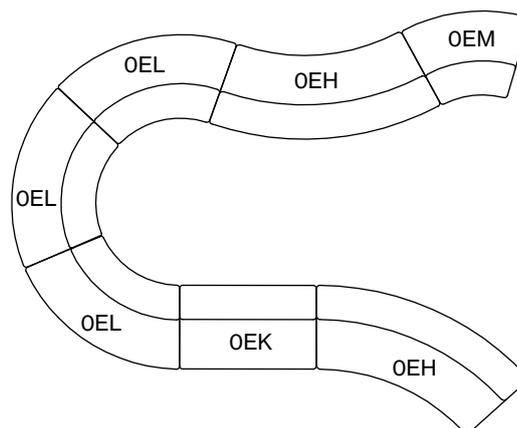

» (L) lunghezza, (P) profondità, (A) apertura

CATEGORIE D'USO

S Soft Use
accogliente e naturale, con
resistenza limitata all'usura

DRIPPING ciniglia
FURY ciniglia
GORKY bouclé
LHATI ciniglia
SAMOIEDO ciniglia
TRONO bouclé
YETI ciniglia

M Medium Use
robusto e durevole, richiede cure
semplici

ARDA maglia
ORSETTO bouclé
ZAMPOGNA bouclé

H Heavy Use
elevati valori tecnici, molto robusto e
durevole

BOUCLÉ



S GORKY

Tipologia: bouclé
Composizione: 37% acrilico, 23% cotone,
17% lana vergine, 12% alpaca, 11% poliestere
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 625 g/mq
Resistenza all'abrasione: 15.000 cicli
Resistenza al pilling: 3

Tirella: **Lovewools** CAT. **S**
151

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*




M ORSETTO

Tipologia: bouclé
Composizione: 34% viscosa, 33% acrilico,
17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino,
4% cotone
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 940 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

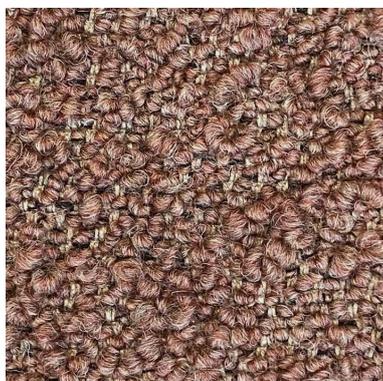

S TRONO*

Tipologia: bouclé
Composizione: 37% viscosa, 20% Acrilico,
20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino,
3% elastene
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 750 g/mq
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **W**
147 + 148 + 149 +150

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*


.....
**Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche
Zampogna*

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

CINIGLIE

**S** YETI**Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 44% viscosa, 32% cotone, 19% lino, 5% poliestere**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 772 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco)**Solidità colore alla luce artificiale:** 4**Resistenza al pilling:** 3-4Tirella: **Velvets and Furs**
153CAT. **S**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

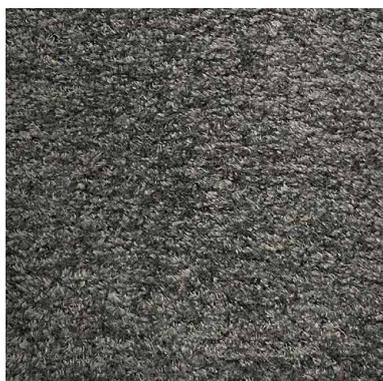
**S** SAMOIEDO**Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 51% viscosa, 26% cotone, 23% lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 990 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicliTirella: **Velvets and Furs**
153CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**S** FURY****Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 51% viscosa, 40% Cotone, 8% lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings**
154CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.


.....
**Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Lhati

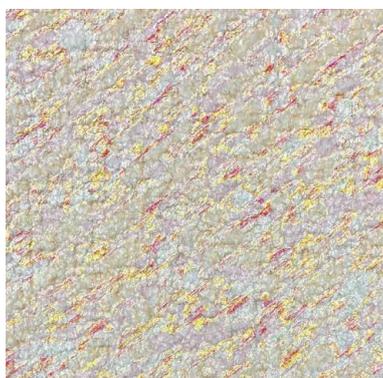**S** DRIPPING**Tipologia:** ciniglia con stampa 3d**Composizione:** 40% Cotone, 20% Acrilica, 16% Lino, 12% Viscosa, 8% Lana, 4% Poliestere**Altezza:** appr. 120 cm**Peso:** 480 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 14.000 cicliTirella: **Toppings**
155CAT. **Y**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

MAGLIE

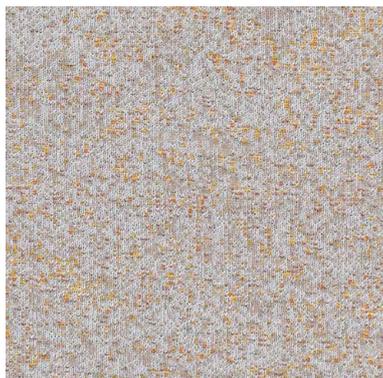

M ARDA

Tipologia: jacquard di maglia elastica

Composizione: 70% lana vergine,
21% poliestere, 9% nylon

Altezza: appr. 140 cm

Peso: 560 g/mq

Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli

Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)

Solidità colore alla luce artificiale: 5-6

Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



Moroso Spa
via Nazionale 60
33010 Cavallico,
UD - Italy
T +39 0432 577 111
info@moroso.it
moroso.it

SCHEDA PRODOTTO — MAGGIO 2025

10